



View X1000

小型柜式X光机检测系统

View X1000体积小、成本低、分辨率高、适于小批量检测。

关于View X1000:

View X1000体积小、成本低、分辨率高、适于小批量检测。

主要功能:

功能

- 2"X 2"平板探测器
- 像素灰度为4096
- 360度旋转夹具（选配）
- 占地小

优势

- 高对比度
- 可以检测到微小的密度/灰度差异、适合检测低密度样品
- 轻松找到隐藏缺陷
- 节省空间，便于转移




应用: [\(点击应用链接, 查看效果图\)](#)

- 电子连接器模组的检测
- 封装元件
- 铝压铸铸件
- 模压塑料部件
- 陶瓷制品
- 医药制品
- 航天组件
- 电气和机械部件
- 电子元件
- 表面贴装器件
- 自动化组件
- 农业

标准配置:

- 2"X2"平板探测器
- 80KV-7微米的X光管
- X光管和载物台可以沿Z轴方向移动
- 计算机设置电压和电流
- 计算机可以控制载物台X-Y方向运动的变速
- 使用功能齐全的图像处理CPU和17"液晶显示屏
- 载物台可以进行360度的旋转（可选配）

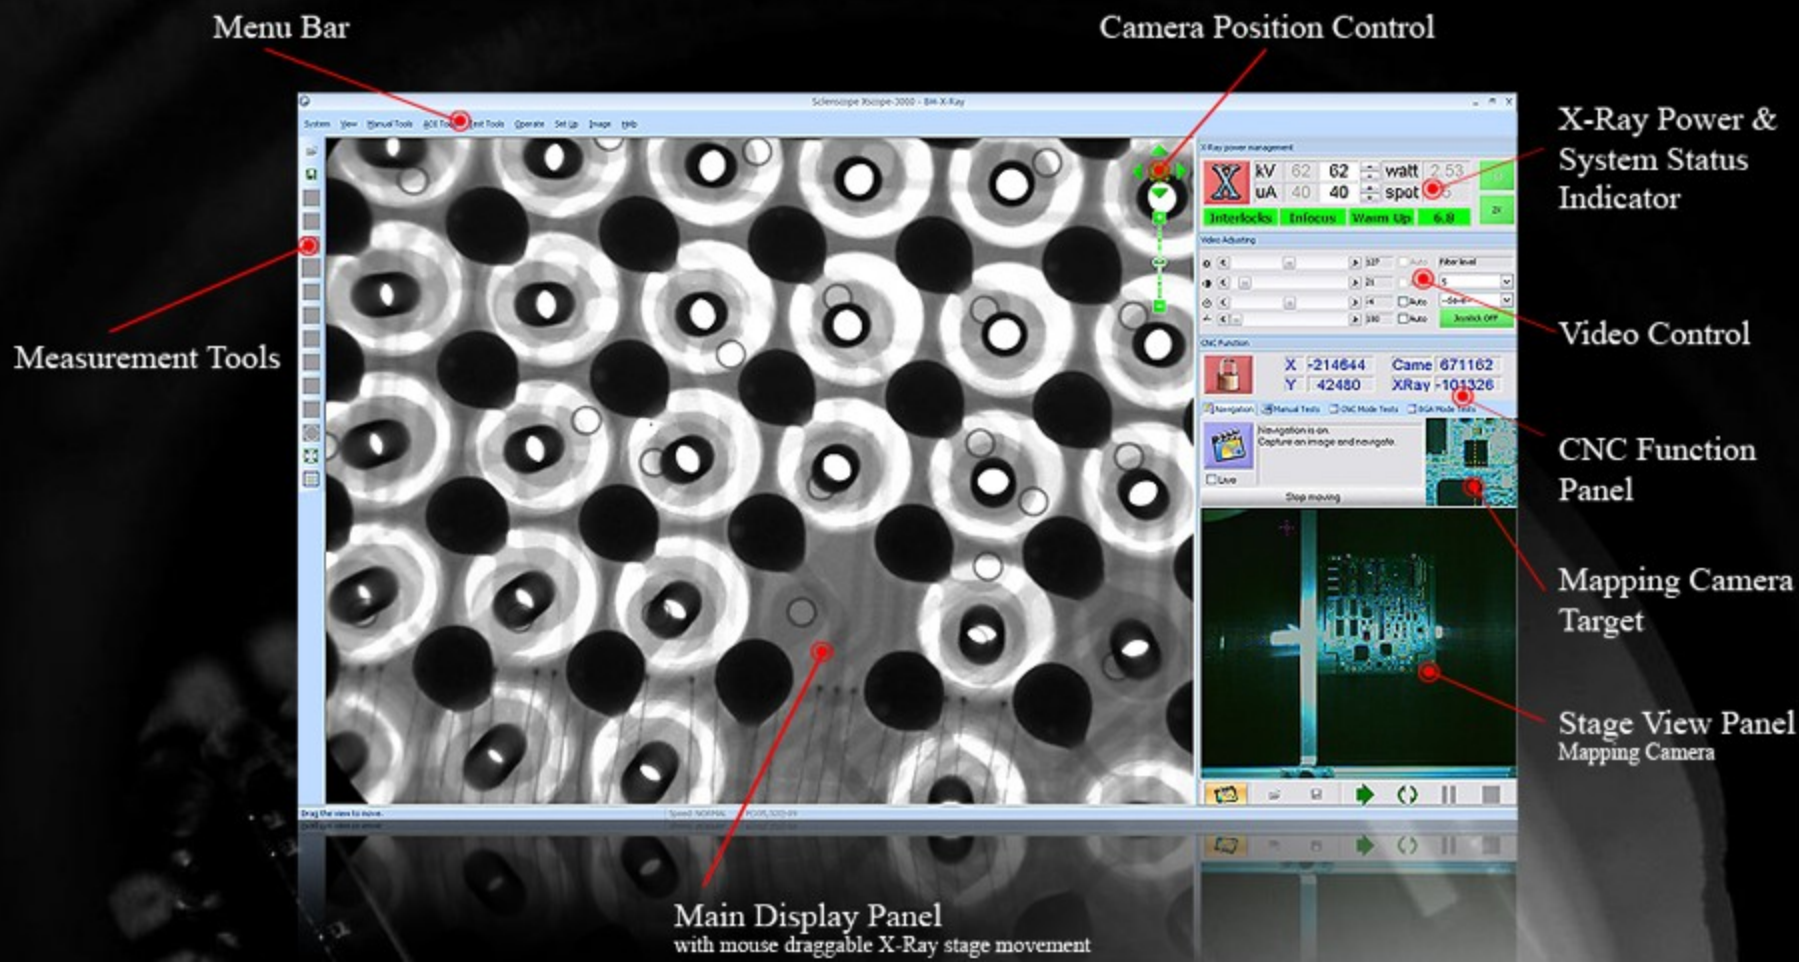

规格说明:

X-Ray Tube		
	Tube Style (光管类型)	封闭管
	Tube voltage (光管电压)	80kV
	Tube current (光管电流)	0.12mA
	Focal Spot Size (光管聚焦尺寸)	8um
	Tube cooling (冷却方式)	风冷
	Geometric magnification (几何放大倍率)	15倍
	System Magnification (系统放大倍率)	125倍
数字平板控测器		
	50mm x 50mm 12-bit 图像传输速度	4096 shades of grayscale 4 FPS
	Resolution (分辨率)	1024*1024
X-Ray Cabinet		
	整机外观尺寸	1100mm(L)*750mm(W)*1400mm(H)
	载物台尺寸 (有效面积)	320mm*250mm
	载物台运动行程	Axis X (X轴) 200mm Axis Y (Y轴) 200mm Axis Z (Z轴) 200mm
	Weight (重量)	约450 kg
Power		
	Automatic switching power supply	110 - 230 VAC 50/60 Hz
Computer		
	Operation System	Windows XP
Warranty (保修期)		
	One year, parts and labor	